

ACIONADOR DE PORTÃO Wi-Fi

IOT100

Introdução

O acionador de portão WIFI permite o controle de portões automáticos através do aplicativo **SMART LIDER**, além de receber notificações de abertura e fechamento de portões (*necessário que se tenha acesso a internet*).



FIXAÇÃO

Para abrir: Com auxílio de uma chave de fenda pequena exerça uma pressão até ouvir um clique.

Use a caixa como gabarito para furar a parede.

Após passagem dos fios e parafusos, vede com silicone evitando a entrada de água.

Características

- Tensão de entrada bivolt 90 a 240Vac (não necessita de fonte de alimentação externa).
- Conexão com a internet sem a necessidade de cabos.
- Envio de notificações de abertura e fechamento (via APP).
- Aplicativo **SMART LIDER** disponível para iOS ou Android.
- Compatível com assistente de voz Alexa ou Google home.
- Dimensão: 77 x 57 x 27mm (A X C X P)
- Potencia do sinal WiFi: +20dBm.
- Corrente de saída do relé: 5A.

Configurando o WiFi

1º Passo - Checar o sinal do Wi-Fi no local:

Vá com seu celular até o local de instalação do produto. Conecte o celular no Wi-Fi e navegue na internet. Dessa forma, é possível verificar se o nível do sinal de Wi-Fi naquele ponto é suficiente.

Importante! Caso o sinal de WiFi no local de instalação seja fraco, aproxime o produto do roteador ou coloque o roteador mais próximo do local de instalação.

2º Passo - Instalar o aplicativo Smart Lider:

Use o QRCode abaixo ou vá direto na **Apple Store / Google Play** e busque pelo aplicativo **Smart Líder**:

Celulares Android:



ou

Celulares Apple:



Requisito mínimo:

Android versão 5.0
ou superior.

Requisito mínimo:


iOS versão 8.0
ou superior.

3º Passo - Registrar sua conta:

Abra o aplicativo Smart Líder e clique em **“Registrar”**. Leia e aceite a política de privacidade. Siga as orientações do aplicativo para efetuar o cadastro.



Atenção: Ligue o GPS do celular e conecte na mesma rede WiFi em que o acionador será conectado.



- Selecione o país em que você reside. Esse campo é preenchido automaticamente, apenas certifique que o país está correto e altere se necessário.


- Entre com o e-mail que deseja usar como login. Escolha um e-mail válido e que você tenha acesso. Clique em obter código de verificação (**botão azul**).

- Uma seqüência numérica será gerada e enviada no seu E-mail. Caso não receba, verifique se seu email está correto ou se caiu no **Spam**. Se necessário clique em enviar o código novamente e repita o procedimento.
- Digite a seqüência numérica que você recebeu no E-mail.

4º Passo - Reset do Wi-Fi:

Ao ligar o acionador de portão, o **LED Wi-Fi** irá piscar. Caso não pisque, faça:

- Pressione o botão **SW2** e segure até que o LED pisque (± 20s).



Chave SW2 RESET WIFI

LED de Wi-Fi	
STATUS	Descrição
Pisca rápido	Apto para o pareamento “ Adicionar manualmente ” “ Scan automático ”
Pisca lento	Apto para o pareamento “ Hotspot de pareamento ”

5º Passo - Adicionar seu acionador ao aplicativo:

Adicionar manualmente:

- Seu celular tem que estar na mesma rede WiFi que será adicionado o acionador IOT100.
- O LED WiFi deve estar piscando **RAPIDAMENTE**.
- No aplicativo, clique no ícone **adicionar dispositivo** **+** .
- Escolha o dispositivo “**acionador de portão**”.
- Conecte a rede Wi-Fi 2.4 GHz local e digite a senha. Se seu WiFi for de 5GHz configure para 2.4 GHz antes de seguir com o pareamento.



- Clique no texto indicando que o Led pisca rapidamente.
- Aguarde o dispositivo ser pareado, nomeie e clique em **concluído**.

Pareamento inteligente (Scan automático):

- O LED WiFi deve estar piscando **RAPIDAMENTE**.
- No celular, certifique que o APP possui permissão de acesso a localização, wifi e bluetooth (necessário para abrir o pop up).
- No aplicativo, clique no ícone **adicionar dispositivo** **+** .
- Caso o pop up automático não abra. Deslize a tela para esquerda.
- O **“Scan”** é feito automaticamente. Siga instruções no seu celular.



- Aguarde o dispositivo ser pareado, nomeie e clique em **concluído**.

Pareando pelo “Hotspot de pareamento de rede”:


O LED WiFi deve piscar **LENTAMENTE**. Se estiver piscando rápido, faça:

- Com o led piscando rápido, pressione e segure o botão **SW2** até que o LED pisque lentamente. Isso leva \pm 20s.
- No aplicativo, clique no ícone **adicionar dispositivo** **+** .
- Marque a caixa, indicando que o Led pisca lentamente e clique no botão azul **“ Próximo ”**.



- Aguarde o dispositivo ser pareado e clique em **concluído**.

6º Passo - Funcionamento

Para abrir ou fechar o portão clique na tecla “  ”. Note que o APP sinaliza a condição do portão.

FECHADO



ABERTO



FECHANDO




ABRINDO



7º Passo - Notificações

Para desabilitar as notificações de portão aberto ou portão fechado: Clique em ajustes  e ative ou desative as notificações.

Instalação

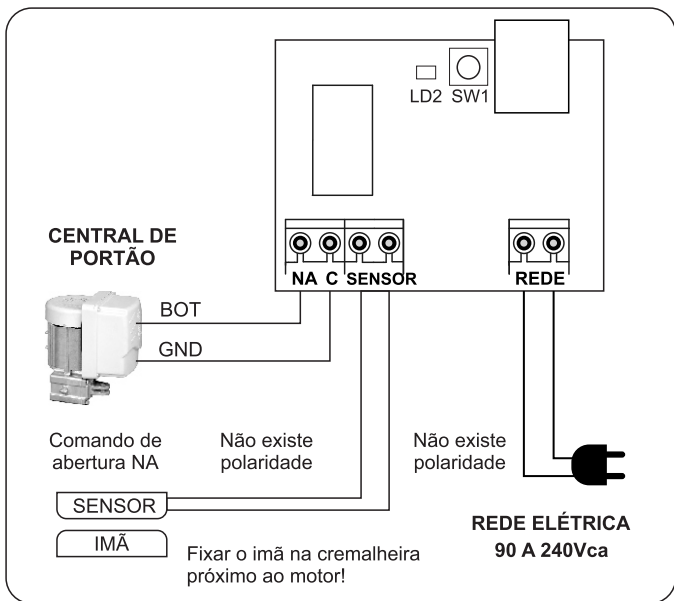

Assistente de voz (Google ou Alexa)

Para abrir ou fechar o portão via assistente de voz instale o “Amazon Alexa” ou instale “Google Assistente”. Caso já possua os aplicativos instalados, certifique que estão **atualizados**.

Assista o vídeo explicativo no nosso canal *Lider Segurança Eletrônica* no youtube.



Atenção! Teste o funcionamento do portão no Smart Lider antes de seguir com o assistente de voz.


- No **SMART LIDER**. Crie a cena **abrir o portão** e **fechar o portão**.


Clique no ícone  inteligente e clique em .

The sequence of screenshots is as follows:

- Smart Creation Menu:** Shows options like 'Criar Smart', 'Tocar executar', 'Tempo muda', 'Agendamento', and 'Status muda'. A red arrow points to 'Tocar executar'.
- Smart Creation Menu:** Shows options like 'Criar Smart', 'Executar Dispositivo', 'Selezione Smart', 'Enviar notificação', and 'Atraso'. A red arrow points to 'Executar Dispositivo'.
- Device Selection:** Shows 'Todos os Dispositivos' with a 'Sala de reunião' filter. A red arrow points to the 'ACIONADOR DE PORTÃO' device icon.
- Action Selection:** Shows 'Ação' with options 'Abrir', 'Fechar', and 'Cancelar'. A red arrow points to the 'Abrir' radio button.
- Scene Naming:** Shows 'Configurar Inteligente' with 'Editar nome' set to '“Acionador de portão”'. A red arrow points to the 'Salvar' button.
- Final Scene Naming:** Shows 'Configurar Inteligente' with 'Editar nome' set to 'Abrir o portão'. A red arrow points to the 'Salvar' button.


Repetir procedimento para fechar o portão. Renomeie a cena de acordo com a ação (necessário para o google).

- No **SMART LIDER**, clique em ajuste , habilite o controle por voz e insira a senha de segurança (PIN usada no google). Não fale a sua senhas perto de outra pessoa. Se necessário digite, mas caso queira falar: Se a senha for 1234 diga: Mil, Duzentos e Trinta e Quatro.





Toque na cena criada (abrir o portão) e verifique se o portão abriu. Faça isso para fechar portão. Ver se tudo está funcionando antes de ir para o google ou alexa.

- No **GOOGLE ASSISTENTE**, em automação residencial, procure **Smart Life** e vincule aos dispositivos.



Importante! Para logar no **Smart Life**, utilize a mesma conta e senha que foram cadastrados no **Smart Lider** (onde o acionador IOT100 está adicionado).




Importante! Caso não possua nenhum dispositivo pareado no **smart lider**, o Google não irá funcionar! Se este for o seu caso, adicione o acionador de portão ao smart lider e repita o procedimento acima.

Feito isso, basta dizer: Ok Google, **abrir o portão**. Ok Google, **fechar o portão**. O Google irá pedir a senha (PIN) e enviar o comando para abrir ou fechar o portão.


Caso já tenha vinculado o **Smart Life**, essa etapa não precisa ser feita. Certifique que a conta vinculada no google é a mesma que foi pareada o acionador de portão.

Caso já tenha vinculado o **Smart Life**, verifique se o vínculo do google com o **Smart Life** está atualizado. Para isso:

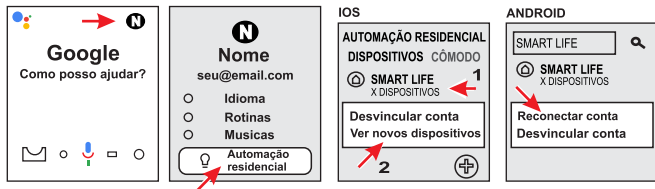

Importante! Para logar no **Smart Life**, utilize a mesma conta e senha que foram cadastrados no **Smart Lider** (onde o acionador IOT100 está adicionado).










- **NO ALEXA**, em “skills e jogos” é necessário ativar a skill **Smart Life**.

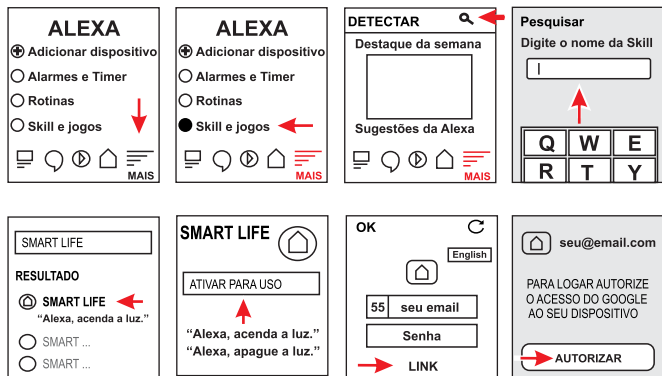

Dispositivo vinculado com sucesso. O vínculo com Alexa não irá funcionar, caso não possua nenhum dispositivo pareado no smart lider.

Importante! Para logar no **Smart Life**, utilize a mesma conta e senha que foram cadastrados no **Smart Lider** (onde o acionador IOT100 está adicionado).

Crie uma rotina para abrir o portão e vincule as cenas criadas no Smart Lider.



* Repita o procedimento acima e adicione uma rotina para fechar o portão. Basta nomear e selecionar a cena fechar o portão (criada do smart lider).

Atenção! Certifique que a conta vinculada na Skill seja a mesma do Smart Lider que o acionador IOT100 está adicionado.

Caso não encontre as cenas, verifique se o vínculo com a skill Smart Life está atualizado. Diga: **Alexa, descobrir novos dispositivos**” Se houver novas cenas ou novos dispositivos serão atualizados!

Feito isso, basta dizer: Alexa, **abrir o portão**. Alexa, **fechar o portão**.

Como adicionar a Echo Dot?



Importante! Mantenha seu aplicativo sempre atualizado!

<p>Dispositivos (+)</p> <p>Echo Alexa Plugues</p> <p>Dispositivos</p>	<p>Dispositivos (+)</p> <p>Echo Alexa Plugues</p> <p>Dispositivos</p>	<p>Dispositivos (+)</p> <p>Adicionar Dispositivos Grupo Speakers</p> <p>Dispositivos</p>	<p>Qual dispositivo configurar?</p> <p>Amazon Echo Luz Plugue</p> <p>MAIS</p>
<p>Qual dispositivo configurar?</p> <p>Echo Dot, Echo Amazon Tap Echo Sub</p> <p>MAIS</p>	<p>O Echo está no modo de configuração?</p> <p>Não Sim</p> <p>MAIS</p>	<p>Detectando dispositivo</p> <p>Echo Dot - 5D4</p> <p>MAIS</p>	<p>Procurando wifi</p> <p>Conectando a sua rede wifi: sua_rede</p> <p>MAIS</p>

Seu Echo Dot está pronto. Siga as instruções no seu celular. Selecione o idioma e o cômodo em que está o Echo Dot. Em localização, insira o endereço. É importante selecionar o endereço para receber informações climáticas.

<p>Escolha o idioma. Português ← 1 Brasil Outros idiomas English Canada</p> <p>2 → CONTINUAR</p> <p>☰ ☎ 🎵 🏠 📄 MAIS</p>	<p>Em qual cômodo está o Echo Dot?</p> <p>Escritório ● Sala ○ cozinha ○</p> <p>→ CONTINUAR</p> <p>☰ ☎ 🎵 🏠 📄 MAIS</p>	<p>Localização</p> <p>Insira seu endereço</p> <p>↑</p> <p>☰ ☎ 🎵 🏠 📄 MAIS</p>	<p>✓</p> <p>Configuração Concluída!</p> <p>→ OK</p> <p>☰ ☎ 🎵 🏠 📄 MAIS</p>
---	---	---	--




Para mais informações consulte o manual da sua Echo Dot.

Como adicionar Google home mine?



<p>Google</p> <p>Como posso ajudar?</p> <p>☰ ☎ 🎵 ☑ ○</p>	<p>Nome seu@email.com</p> <p>○ Idioma ↓ ○ Rotinas ↓ ○ Musicas ↓</p> <p>Dispositivos</p>	<p>Dispositivos</p> <p>↓</p> <p>Adicionar Dispositivos</p> <p>Abriu Google home</p>	<p>Adicionar Dispositivos</p> <p>↓</p> <p>Configurar um dispositivo</p> <p>Vincular dispositivo de casa inteligente</p>
<p>Procurando dispositivos</p> <p>Cancelar</p>	<p>Google home encontrado</p> <p>Você quer configurar este dispositivo?</p> <p>↓</p> <p>Não Sim</p>	<p>Ouviu o som?</p> <p>🔊</p> <p>↓</p> <p>Não Sim</p>	<p>Onde está os dispositivos?</p> <p>✓ Escritório Sala cozinha</p> <p>→ PROXIMO</p>

Seu google está pronto. Siga as instruções no seu celular para configurar o serviço de musica padrão, ouvir musicas, assistir filmes e ative o Voice Match .



Para mais informações consulte o manual do seu Google Home.



TERMO DE GARANTIA

O período coberto pela garantia é de 12 meses contados a partir da data inserida na nota fiscal emitida pelo revendedor no ato da compra. Estão cobertas pela garantia a substituição de peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação. Exceto aqueles decorrentes de erro de instalação, uso inadequado e em desacordo com o manual.

Esta garantia fica invalidada automaticamente se:


- O produto não estiver acompanhado da respectiva nota fiscal;
- Na instalação ou no uso não forem observadas as especificações e recomendações do manual do produto;
- Na instalação, as condições elétricas não forem compatíveis com a recomendada no manual;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual;

SAC LIDER (Serviço de Atendimento ao Consumidor LIDER)

SITE: www.lidermg.com.br

E-MAIL: sac@lidermg.com.br

 35 9 9764-9245

 (35) 3471-7777